



Fenêtres et Coulissants
Portes d'Entrée Monobloc
ALUMINIUM

On se sent bien chez vous

MENUISIER - CONSEIL

FENÊTRES | PORTES | VOLETS

www.menuisierconseil.com

► ON SE SENT BIEN
CHEZ VOUS



LES ZELLES, UN INDUSTRIEL FRANÇAIS

Fort de son expérience en chantier, LES ZELLES a mis à disposition son savoir-faire industriel pour le marché des logements individuels.

La marque MENUISIER-CONSEIL est la garantie de LES ZELLES pour les particuliers.

Elle traduit à la fois l'expertise technique de LES ZELLES dans les menuiseries mais aussi la qualité de la pose réalisée par ses partenaires rigoureusement sélectionnés.

LES ZELLES EN CHIFFRES

- Création en 1946
- Plus de 500 collaborateurs
- 5 ateliers de production, 11 000 m²
- Plus de 240 000 fenêtres produites par an

QUI SOMMES-NOUS ?

MENUISIER-CONSEIL est une enseigne de la société LES ZELLES, spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose de menuiseries PVC et ALUMINIUM.

En choisissant les menuiseries de la marque MENUISIER-CONSEIL, vous bénéficiez de la puissance industrielle et de l'expérience de la société LES ZELLES, fabricant français de menuiseries depuis 1946.

MENUISIER-CONSEIL, DES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS QUI S'APPUIENT SUR UNE MARQUE NATIONALE

Spécialisés dans la vente de fenêtres aux particuliers, plus de 300 partenaires MENUISIER-CONSEIL sont à votre écoute sur l'ensemble du territoire.

MENUISIER-CONSEIL EN CHIFFRES

- Plus de 300 partenaires
- Une société à taille humaine
- Un atelier de production basé à Bordeaux
- 5 000 menuiseries aluminium par an

MENUISIER-CONSEIL, C'EST AUSSI DU PVC

- Un atelier de production basé dans les Vosges
- Une production de 400 châssis par jour
- Plus de 10 000 chantiers par an



Retrouvez toutes les informations sur
www.menuisierconseil.com



SOMMAIRE

LES ZELLES & MENUISIER-CONSEIL, des produits de qualité respectueux de l'environnement	► 4
Des pros de la pose	► 6
Des menuiseries pour toutes vos envies	► 7
► Couissant IPSUM	► 8
► Fenêtre ESSOR	► 12
Nos vitrages	► 16
Le volet roulant	► 17
Porte d'entrée Monobloc	► 18

► LES ZELLES & MENUISIER-CONSEIL, DES PRODUITS DE QUALITÉ RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



LA QUALITÉ EST UNE PRIORITÉ

- Deux laboratoires d'essais internes
- Des certifications pour vous garantir des menuiseries performantes
- Un service Recherche et Développement à l'écoute des besoins des clients

NORMES ET QUALITÉ

Afin d'accéder à une qualité supérieure, LES ZELLES respecte dans tout le processus de fabrication, les normes européennes d'étanchéité, de conformité (contrôle de la réception des profilés et des joints), de sécurité (test de résistance mécanique conforme à la norme européenne NFP 08-302), de pérennité (test des manœuvres de l'ouvrant sur 7 000 cycles d'ouverture) et de fiabilité (test des organes de manœuvre).



N° 6127529

Tous nos produits sont fabriqués en France, en Gironde (33).



Label garantissant la qualité et l'étanchéité des vitrages pendant 10 ans.



Garantie 10 ans sous réserve du respect des conditions générales de pose (hors pièces d'usure garanties 2 ans).



Label garantissant la tenue des finitions thermolaquées pendant 10 ans pour toutes les teintes.



Label garantissant la préparation de surface des profilés en aluminium, avant laquage, pour les applications en bord de mer.

POURQUOI L'ALUMINIUM ?

- L'aluminium s'inscrit par ses qualités naturelles dans une démarche de développement durable. Support d'innovation esthétique et technique, l'aluminium est le matériau clé de l'imagination.
- Confort thermique et acoustique, élégance des lignes et des formes, variété des couleurs et solidité à toute épreuve, en font des menuiseries saines, sûres et faciles à vivre. Notre maîtrise de ce matériau aux qualités inégalées vous autorise toutes les audaces.
- L'aluminium ne craint pas la corrosion et ne s'altère pas : un atout majeur dans les régions humides.
- Son entretien est pratiquement inexistant grâce aux qualités intrinsèques du matériau et des accessoires.
- Idéale en neuf comme en rénovation, la menuiserie aluminium offre des performances de haut niveau, tant thermiques que phoniques ceci lié à la fluidité des lignes permettant une vision maximale avec 15% en plus de clair de jour.

MENUISIER CONSEIL : DES MENUISERIES CERTIFIÉES ORIGINE FRANCE GARANTIE

Les menuiseries ALUMINIUM et PVC MENUISIER CONSEIL ont obtenu la certification Origine France Garantie, qui valorise la production industrielle réalisée



► MENUISIER-CONSEIL, DES PROS DE LA POSE

*Chaque pose est unique,
votre poseur Menuisier-Conseil
s'adapte aux contraintes
de votre chantier.*



CHARTRE PROFESSIONNELLE

LES POSEURS MENUISIER-CONSEIL S'ENGAGENT À

1. Prendre rendez-vous afin de visiter les lieux et mieux s'adapter à votre projet.
2. Établir un diagnostic et un devis complet, incluant la fourniture et la pose, le type de menuiserie, le type de mise en œuvre, la nature du vitrage, le mode d'ouverture, le délai d'exécution prévisionnel.
3. Offrir la solution la mieux adaptée au meilleur prix en vous faisant bénéficier de toutes les déductions fiscales ainsi que le financement possible de vos travaux.
4. Proposer des produits conformes à la réglementation en vigueur bénéficiant notamment d'un avis technique.
5. Réaliser un travail de pose soigné (selon les règles de l'art) et sans dégradation (engagement zéro dégradation*).
6. Effectuer la pose par un personnel qualifié et spécialement formé au remplacement de menuiseries extérieures.
7. Garantir une protection adaptée, un nettoyage en fin de travaux et l'évacuation de vos anciennes fenêtres ("propre à notre arrivée, propre à notre départ").

**En pose sur dormant conservé*

DES MENUISERIES POUR TOUTES VOS ENVIES

COULISSANT IPSUM



Le design au service de la performance

► 8

FENÊTRE ESSOR



Laissez entrer la lumière

► 12

PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC



La robustesse allée à l'esthétique

► 18



COULISSANT IPSUM





Le design au service de la performance

Le couissant IPSUM, c'est l'équilibre entre des lignes nettes et de légères courbures, qui accompagnent la lumière sur les profilés aluminium. Une **menuiserie contemporaine**, qui s'adapte parfaitement aux univers modernes ou traditionnels, en toute discrétion. Ipsum a été sélectionné par un jury d'experts comme l'une des meilleures réalisations du design français et bénéficie donc du **Label Observateur Design**.



UW
jusqu'à 1.4

Ipsum dispose des **meilleurs niveaux de performance thermique** du marché avec un Uw pouvant atteindre 1.4W/(m².K). Il s'agit d'un exploit pour des menuiseries disposant de très grandes surfaces vitrées.

Avec un affaiblissement acoustique de 34 dB, les habitants disposeront d'un **confort intérieur renforcé**, même dans un environnement urbain bruyant. L'étanchéité à l'eau et à l'air atteint de très hauts niveaux de performances avec un classement "E*7A".

Avec une **fabrication réalisée en France** et produit avec des matériaux totalement recyclables en fin de vie, IPSUM présente un impact environnemental très faible.

DES OPTIONS QUI VOUS RESSEMBLENT

POIGNÉE SANS CYLINDRE



POIGNÉE SÉCUSTIK



POIGNÉE STANDARD en base



POIGNÉE AVÉO de tirage fixe



POIGNÉE AVÉO grand modèle



POIGNÉE AVÉO saillie réduite



VERROU ENCASTRÉ avec montant large obligatoire

POIGNÉE AVEC CYLINDRE



POIGNÉE AVÉO Petit modèle avec serrure



DOUBLE POIGNÉE AVEC ROSACE en base



GRAND CHOIX DE COULEURS
Bicoloration possible



IPSUM avec poignée Avéo en situation

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Vitrage

Vitrage 28 mm avec Gaz Argon et Warm Edge

Dormant

- Dormant de 63 mm avec ou sans profil de recouvrement
- Dormant monobloc incurvé en travaux neuf pour doublage de 100, 120 et 140 mm fini
- Possibilité d'intégration d'un coffre volet roulant intérieur

Accessoires

- Crémone 3 points
- Poignées traditionnelles ou de tirage en demi-lune
- Joints glissants
- Rail polyamide ou aluminium


Performances thermiques

- Uw de 1,4W/(m².K) si Ug=1W/(m².K) (dimension 2,35 x 2,18 (lxh))
- Uw de 1,6W/(m².K) si Ug=1W/(m².K) (dimension 1,53 x 1,48 (lxh))


Classement AEV

- AEV : A*4 E*7A V*A3 (fenêtre 2 vantaux de 100 kg 3,060 x 2,265 (lxh))




MONTANT STANDARD



MONTANT RENFORCÉ



Ouvrant à rupture de pont thermique
Dormant à rupture de pont thermique
Double vitrage isolant 28 mm à faible émissivité



FENÊTRE ESSOR



► FENÊTRE ESSOR



Laissez entrer la lumière

UW
jusqu'à 1.5

En choisissant la fenêtre ESSOR, vous vous assurez un meilleur confort en optimisant l'entrée de lumière dans votre logement et vous améliorez l'esthétique de votre habitat.

La fenêtre ESSOR vous apporte confort et élégance.

En neuf comme en rénovation, de la chambre des enfants à la cuisine, la fenêtre ESSOR est le produit idéal qui vous apportera : lumière par la finesse de ses profils, confort grâce à l'isolation renforcée des profils et du vitrage haute performance et esthétique grâce à une large gamme d'accessoires design et contemporains.


L'ouvrant caché pour plus d'apport solaire.

Grâce à son ouvrant caché (lorsque la fenêtre est fermée, on ne voit plus que le vitrage de l'extérieur), ESSOR vous apporte une surface vitrée supérieure aux fenêtres traditionnelles, un atout qui vous apportera plus de lumière intérieure.




DES OPTIONS QUI VOUS RESSEMBLENT


DIFFÉRENTS TYPES D'OUVERTURE




OUVERTURE À LA FRANÇAISE



SOUFFLET

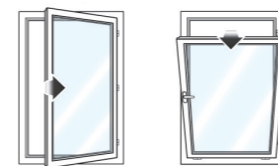

OUVERTURE OSCILLO-BATTANT



FIXE




VOLET ROULANT


À CHAQUE ENVIE SA SOLUTION



TRAPÈZE



LOSANGE

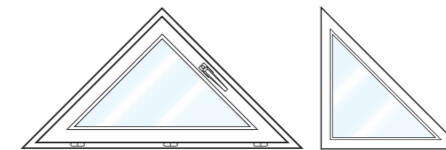

TRIANGLE RECTANGLE



TRAPÈZE RECTANGLE



GRAND CHOIX DE COULEURS
Bicoloration possible



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Vitrage

- Vitrage 28 mm avec Gaz Argon et Warm Edge
- Possibilité triple vitrage (36 mm)

Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique

- Dormant de 65 mm avec ou sans profil de recouvrement
- Dormant monobloc en travaux neuf pour doublage de 100, 120, 140 et 160 mm fini
- Possibilité d'intégration d'un coffre volet roulant intérieur

Accessoires

- Crémone FERCO
- Battement central réduit de 83 mm et poignées traditionnelles
- Joints de frappe noirs
- Seuil PMR possible pour porte fenêtre


Performances thermiques

- Uw de 1,5W/(m².K) si Ug=1W/(m².K) (dimension 1.53 x 2.18 (lxh))
- Uw de 1,6W/(m².K) si Ug=1W/(m².K) (dimension 1.53 x 1.48 (lxh))

Classement AEV

- AEV fenêtre : A*4 E*7A V*A3
- AEV porte-fenêtre : A*3 E*5A V*A2


TRIPLE JOINT POUR UNE MEILLEURE ISOLATION



Dormant à rupture de pont thermique

Double vitrage 28 mm

Ouvrant à rupture de pont thermique



► QUI DIT FENÊTRES DIT VITRAGES

Avant de parler vitrage, il faut d'abord en comprendre les principales caractéristiques et connaître les indices permettant de mesurer ses performances...

Le **coefficient Uw** va mesurer l'isolation thermique de la fenêtre. Plus le coefficient U va être petit, meilleure sera l'isolation thermique.

Sg est le facteur solaire, plus il sera grand, plus les apports solaires gratuits seront importants.

Enfin les **décibels**, symbolisés par le **sigle dB** mesurent les **performances acoustiques**. Plus le chiffre est élevé, meilleure est l'isolation acoustique.



LA COUCHE A FAIBLE EMISSIVITE

Cette couche est composée de matériaux d'origine métallique. Placée à l'intérieur du double vitrage, elle améliore ainsi les performances techniques de la menuiserie.

Planitherm Extra Neutre (PXN) en base. PON en option.



LE GAZ ARGON

Le gaz Argon remplace l'air entre 2 vitrages. Il permet de diminuer fortement les déperditions thermiques, il améliore ainsi l'isolation thermique de la fenêtre.

GAZ ARGON en base.




LE WARM EDGE


Est un intercalaire en matériau composite à bords chauds qui améliore les performances thermiques par rapport aux intercalaires métalliques utilisés habituellement.

WARM EDGE en base.

Je choisis mon vitrage*



SANS VITRAGE




VITRAGE NORMAL



GOUTTE D'EAU



BAROQUE BLANC



SPOTLYTE




GOTHIC BLANC



DELTA BRILLANT CLAIR



DELTA MAT CLAIR



KATHÉDRAL BLANC




MASTER CARRE



GA BLANC




BAMBOU BLANC




CHINCHILLA BLANC



SATINOVO



LISTRAL 200



PAVÉ



MASTER LENS

Plus de choix sur
www.menuisierconseil.com

*En option, sous réserve de disponibilité auprès de nos fournisseurs et du respect des contraintes techniques.

► LES FERMETURES INTÉGRÉES

VOLET ROULANT ÉCLIPSE* (avec coffre intérieur) *Esthétique, sécurité et confort*

Le volet roulant ÉCLIPSE s'adapte à toutes les gammes de fenêtres, composant des blocs baies esthétiques et fonctionnels qui vous apportent plus de sécurité et de confort.

UNE ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

Le volet roulant ÉCLIPSE est intégré à votre fenêtre pour ne plus former qu'un seul bloc qui se fond harmonieusement dans la construction. Hauteurs de tablier selon les applications techniques. Son tablier est équipé de lames en aluminium.

SÉCURITÉ

Élément essentiel de la sécurité de votre habitat, votre volet roulant contribue, une fois fermé, à ralentir fortement l'accès lors d'une tentative d'effraction. En option, il peut être équipé de verrous fixés sur la lame finale.


- Taille de coffre de 205 mm (disponible selon certaines dimensions et contraintes de mise en œuvre).
- Base : verrous automatiques sur treuils et moteurs.

CONFORT

Le volet roulant ÉCLIPSE participe efficacement à l'isolation thermique, acoustique et visuelle de votre habitat. Les manœuvres d'ouverture et de fermeture sont simples et rapides : la sangle et le treuil permettent des manœuvres manuelles pour un très bon rapport qualité prix. Ils sont placés, en fonction des contraintes de mise en œuvre, soit sur le coffre soit sur le côté.

La lame finale est équipée en base d'un joint «amortisseur».

Si vous le souhaitez, vous pouvez équiper votre volet roulant d'un système d'ouverture motorisé. C'est un réel atout en matière de confort et c'est également un investissement qui valorise votre

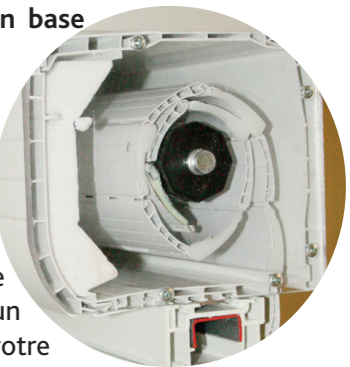

*Coffre ECLIPSE disponible en blanc. Pour d'autres coloris, consultez votre partenaire MENUISIER CONSEIL

OPTION VOLET ROULANT

Menuisier-Conseil
fait confiance à
somfy

pour la motorisation
de ses volets


Votre volet électrique, équipé d'une motorisation SOMFY, vous facilite la vie au quotidien. La motorisation ne nécessite aucune maintenance et augmente la durée de vie de votre volet : en cas d'obstacle à la fermeture, votre volet est protégé par un arrêt automatique.



SMOOVE IO



CHRONIS IO



SITUO 1 IO



SITUO 5 IO

PORTES D'ENTRÉE MONOBLOC

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM



POIGNÉES ROSACES (intérieur/extérieur)



BR 1



BR 2




BR 3



BR 4




TRONDHEIM



ATHINAI

BÂTONS DE TIRAGE



BT 1



BT 2



BT 3



BT 4



BT 5



BT 6



BT 7




BT 9



BT 10

POIGNÉES ROSACES (intérieur, dans le cas de bâton de tirage extérieur)



TRONDHEIM



ATHINAI

La robustesse alliée à l'esthétique

La porte d'entrée est devenue un objet de décoration à part entière : elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Symbole de convivialité et d'accueil, **elle se doit d'être à votre image, tout en étant performante et sécuritaire.**

La technologie "monobloc"

Plus performante en matière d'isolation thermique, la porte "monobloc" est la nouvelle évolution de la porte d'entrée et vous apporte un confort accru !

Coté esthétique, le cadre d'ouvrant est dissimulé dans l'assemblage du panneau décoratif, ce qui donne un aspect qualitatif et harmonieux à votre porte.

Une porte "personnalisable"

MENUISIER-CONSEIL vous propose un grand choix de design, du plus classique au contemporain pour s'adapter à vos envies.

De plus vous aurez le choix du coloris pour l'intérieur et l'extérieur de votre porte, et du style de votre poignée parmi un large éventail de produit, afin d'avoir une porte à votre image.



*Selon législation en vigueur

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Ouvrant

Panneau isolant de 75 mm d'épaisseur

Panneau vitré : triple vitrage avec une face feuilleté SATINOVO.

Dormant

Dormant de 65mm avec ou sans profil de recouvrement

Dormant avec tapée en travaux neuf pour

doublage fini de 100,120 et 140 et 160mm

Paumelles 3D avec caches BLANC ou INOX

Accessoires

Crémone 5 points de base, Crochet'Matic ou à relevage en option

Cylindre « à carte » et « à bouton » en option

Seuil Plat (accessible Personne à Mobilité Réduite)


Performances thermiques

Ud inférieur ou égal à 1,7W/(m².K)


SERRURES



► UNE PORTE À VOTRE IMAGE !

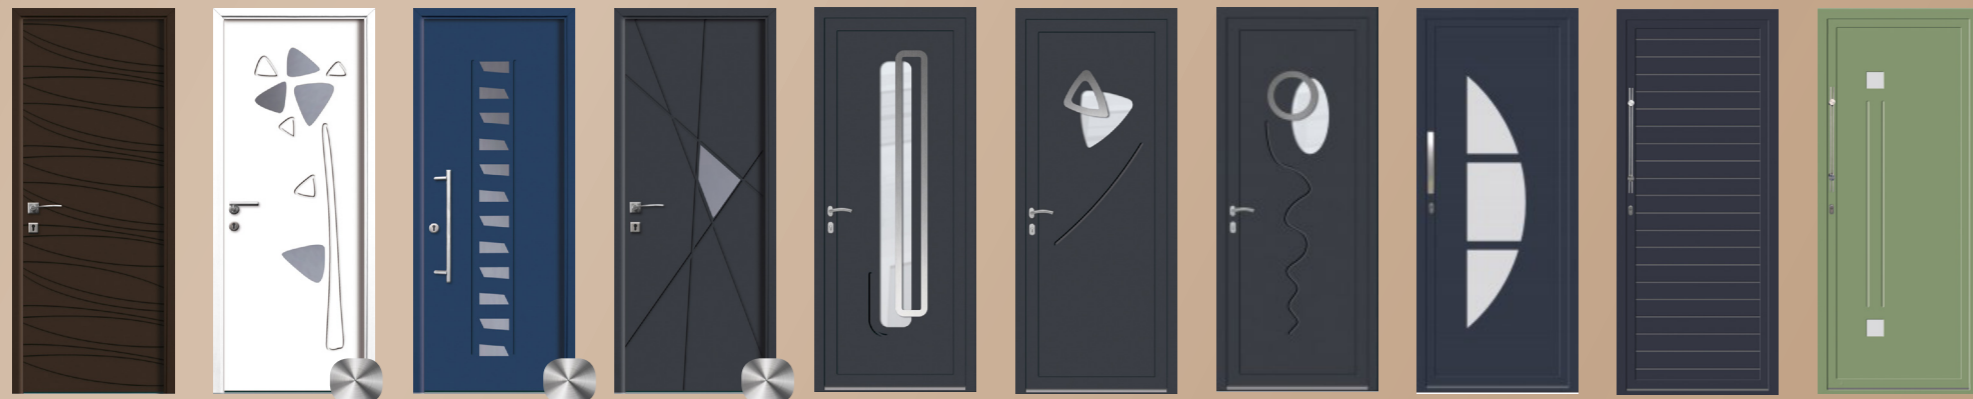

BRUNELLE CAMPANULE EPIOBE IBISUS BLEUET CAMELIA MAGNOLIA GARANCE ANILINE SEPIA

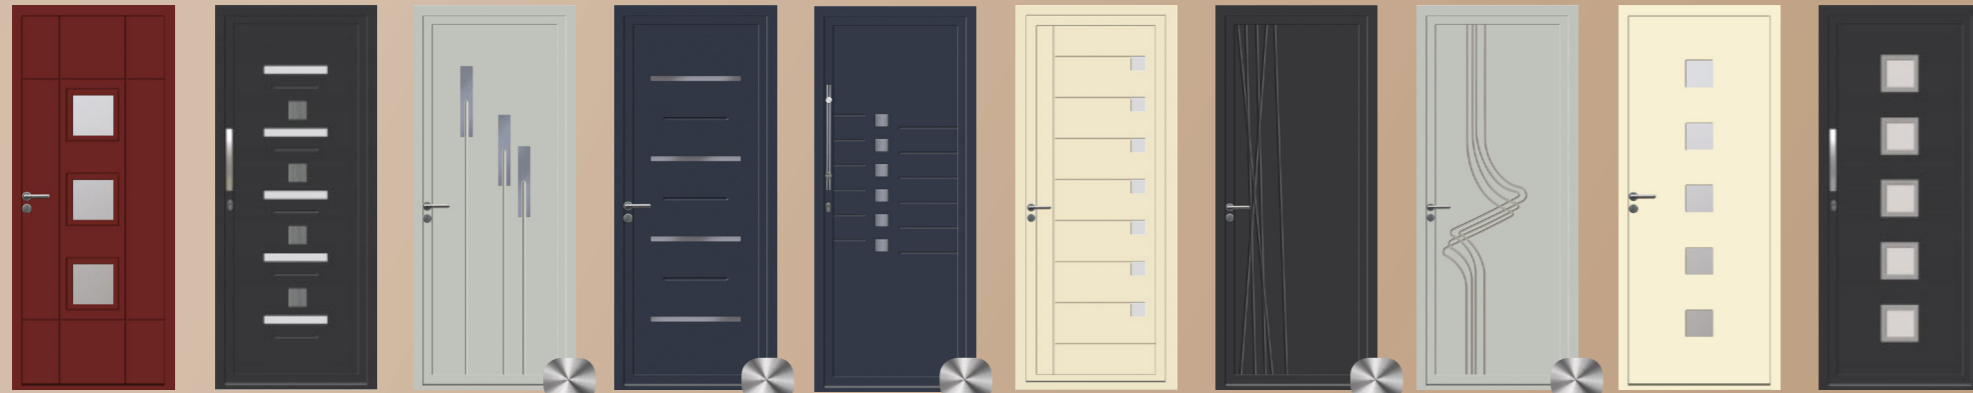

TURQUOISE RESEDA CYCLOPE DERCE TO ABRICOT MIEL PARME VERMEIL LIMA LIMA INOX



TRINIDAD TRINIDAD MEXICO MEXICO INOX GOYA GOYA 1 INOX GOYA 3 INOX CAPELLA CAPELLA PB CAPELLA PBL CAPELLA PLEIN POLARIS POLARIS PB POLARIS PBL POLARIS



SIRIUS SIRIUS PB SIRIUS PBL SIRIUS PLEIN ELECTRA ELECTRA PB ELECTRA PBL ELECTRA VEGA VEGA PB VEGA PBL VEGA PLEIN MINAS INOX MINAS

modèle présenté avec insert inox. (pas de vitrages)



Une seule contrainte : faites votre choix !

CHOISISSEZ VOTRE PANNEAU, LES OPTIONS, LA COULEUR, LES ACCESSOIRES *



Coloris disponibles :

* Tous nos panneaux de porte sont disponibles dans les nombreux coloris & options à l'offre MENUISIER CONSEIL. Renseignez vous auprès de votre revendeur.

On se sent bien chez vous



MENUISIER ~ CONSEIL
FENÊTRES | PORTES | VOLETS

www.menuisierconseil.com